## MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO

### SISTEMA DI CONTROLLO AD ACQUISIZIONE CONTINUA

Particolare dei trasduttori di spostamento TX2-25, punti di monitoraggio C0 e C1.

### CONTROLLO PERIODICO CON FESSURIMETRO AMOVIBILE

Ad integrazione, dell'apparato di controllo in continuo è stato installato un sistema di controllo periodico con misure eseguite mediante fessurimetro amovibile (basi deformometriche a lettura manuale). Questo strumento misura la distanza tra due basette, preventivamente fissate mediante tasselli o resina, a ridosso delle fessure da monitorare.

Fessurimetro elettronico, tipo amovibile, modello ID-U1025, Boviar srl, punto di misura T2.

Particolare del termometro digitale portatile della KKmoon.
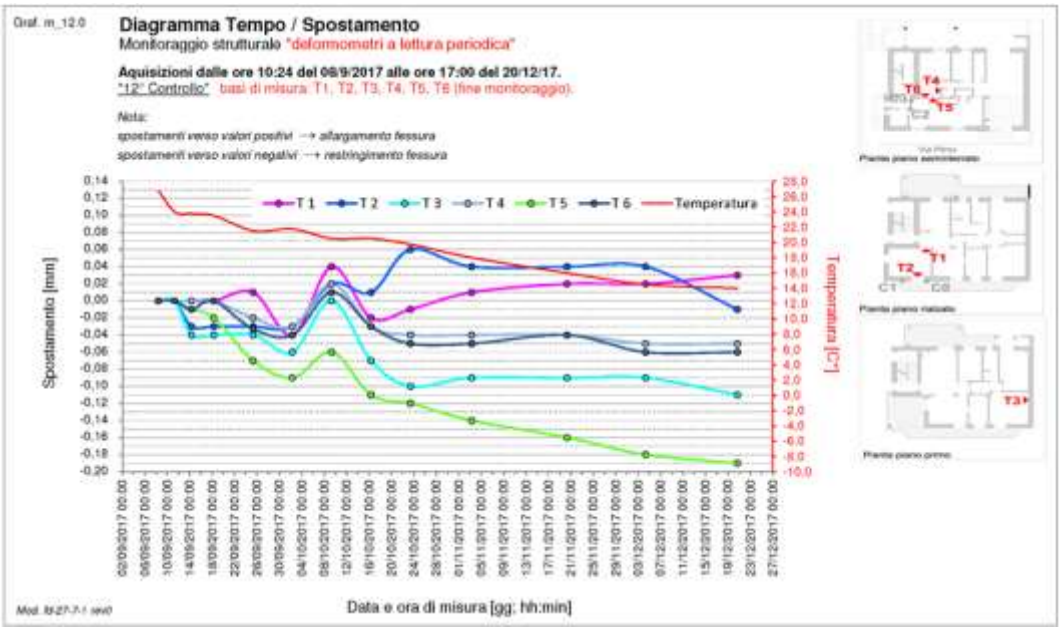
### RISULTATI OTTENUTI